


เสาไฟไฮแมส สูง 15-30 เมตร

HIGH MAST POLE

Model: HM 15-30 M แบบสลิง

ข้อกำหนดและคุณสมบัติทั่วไป

- เสาไฟไฮแมส มีขนาดความสูง 15-30 เมตร ทำด้วยเหล็กชั้นเดียว ไม่มีรอยต่อ เชื่อมติดกับแผ่นฐานเสาและชุดวงแหวนสำหรับติดตั้งโคมไฟ
- รองรับโคมไฟ จำนวน 4-16 ดวง ทั้งแบบวงแหวนส่องรอบทิศทาง และแบบส่องด้านเดียว ตามความต้องการแต่ละพื้นที่ รูปร่างของเสามีทั้งแบบกลมเรียวยาว และแบบเหลี่ยมเรียวยาว สามารถเพิ่ม - ลดดวงโคมภายหลังการใช้งานได้ง่าย
- ระบบนำวงแหวนขึ้น - ลง ใช้รอกและสลิงสแตนเลสอย่างดี 3 เส้น ในการรับน้ำหนัก
- ตัวเสาออกแบบให้มีความปลอดภัยด้านทานแรงลม (Wind Load) ได้ 150 กม./ชม.
- ผ่านการป้องกันสนิมอย่างดี และสามารถทาสีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ จึงมั่นใจได้ว่าตัวเสามีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- การชุบสังกะสีตามมาตรฐาน BS 5135, ASTM A123
- ระบบยกโคมไฟ ขึ้น - ลง ด้วย Electrical Motor โดยมี Winch สำหรับม้วนสลิง เพื่อนำวงแหวนที่ติดตั้งโคมไฟขึ้นสู่ตำแหน่งใช้งาน
- สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
- กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การบริหารงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
- สามารถผลิตตามจำนวนที่ต้องการได้

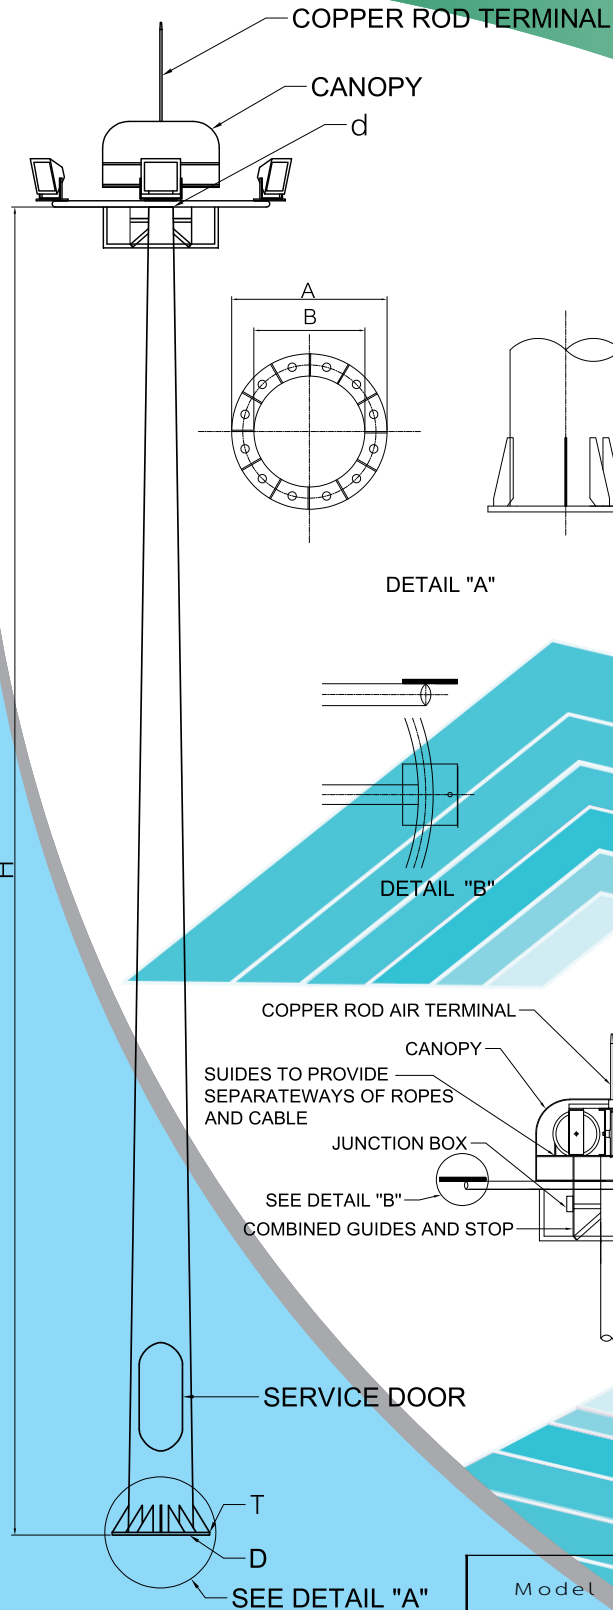

No.	Detail				
1	15	M.	Single Winch	Slings 6 mm. (3)	6 Lamp
2	20	M.	Double Winch	Slings 7 mm. (3)	8 Lamp
3	25	M.			12 Lamp
4	30	M.			
5	35	M.			

Model	A(mm)	B(mm)	T(mm)	Thickness (mm)	Approx Weig (Kg)
HM15	650	410	32	4.5	48
HM20	750	500	32	4.5	58
HM25	770	550	32	6, 4.5	63
HM30	850	600	38	6, 4.5	73

Model	H (m)	D(mm)	d(mm)	Thickness (mm)	Approx Weig (kg)	Service Doc (mm)
HM15	15	485	185	4.5	570	270x1200
HM20	20	500	185	4.5	880	270x1200
HM25	25	550	185	6, 4.5	1080	270x1200
HM30	30	600	185	6, 4.5	1980	270x1200